

LINEO-L

MÉCANISME ÉLECTRIQUE POUR PLAN DE TRAVAIL EN ANGLE



  Garantie 5 ans pièces

- L'intégration d'un évier et/ou d'une plaque de cuisson se fait facilement grâce au réglage latéral des bras de support.
- Système silencieux
- Système électronique "Plug & Play"
- Course standard de 30cm avec évier 1 cuve, 25cm avec évier 1,5 ou 2 cuves. Programmable au mm près, jusqu'à 65cm sur demande
- Les mécanismes sont vendus seuls, le mobilier peut être fourni sur demande.
- Un vide sanitaire de 6cm est prévu entre le mur et les colonnes pour l'installation de l'électricité et de la plomberie
- Vitesse de 38mm/s
- Charge de 80kg par colonne équitablement répartie (mobilier compris)

EQUIPEMENTS INCLUS:

Colonnes électriques, châssis sur mesure, sécurité anti-écrasement, moteur, boîtier de contrôle, câbles d'alimentation, interrupteur et cornière fixation bandeau



AIDE A LA
CONCEPTION



VIDEO DE
PRÉSENTATION



NOTICE
D'INSTALLATION

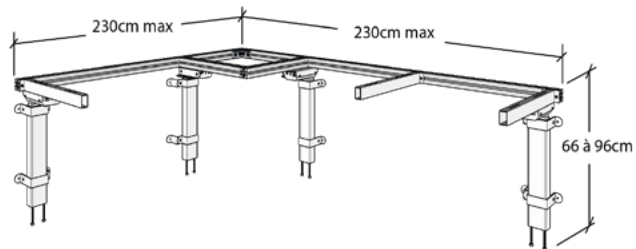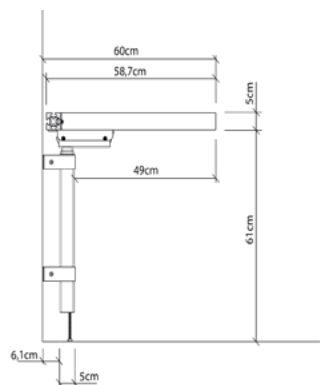

CUISINE

13

Le mécanisme LINEO-L rend votre plan de travail ajustable en hauteur selon vos besoins grâce à un interrupteur discret intégré au mobilier, une télécommande ou votre smartphone. Il dispose d'un **double système de sécurité anti-écrasement**, le premier intégré aux colonnes du mécanisme: système "Piezo", le deuxième, une bandelette coupe-circuit souple située sous l'espace évidé de votre plan de travail.

Le mécanisme et les attentes techniques peuvent-être dissimulés par des panneaux coulissants ce qui rend l'ensemble esthétique et minimaliste.

GAMME PRIVILÈGE

| Mécanisme | PTA3C | PTA4C |
|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Référence | Plan de travail en angle <1,4mx2m** | Plan de travail en angle <2,3x2,3m** |
| Points | 3635 | 4422 |

Pour commander, noter la référence correspondant à la longueur du plan de travail (Exemple : largeur plan de travail 120cm x 180cm = PTA3C)

**Le nombre de colonnes nécessaires dépendra de la configuration du plan de travail, nous consulter pour plus d'informations.


OPTIONS



TELEC :
Remplace
l'interrupteur
212 pts



KITPLOMB1 / KITPLOMB2
pour hauteur variable



SECU SYNCHRO:
synchronisation des
sécurités entre deux
mécanismes 358pts